

BOLLY® 2 BC

BALLONS POLYWARM® AVEC 2 ÉCHANGEURS FIXES
ET PIQUAGES ALIGNÉS À L'ARRIÈRE DE LA CUVE



UTILISATION

Préparation et accumulation ECS.

MATÉRIAUX

Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon les certifications ACS - SSICA - DVGW - W270

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

L'échange thermique est assuré par 2 serpentins fixes en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.

ISOLATION

Modèles WB: Habillage rigide non démontable en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.

Modèles WC: Jaquette démontable en fibre de Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée. Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.

PROTECTION CATHODIQUE

Anode de magnésium. Anode électronique sur demande (voir accessoires).

VIDANGE


Vidange grâce à un manchon sur le fond de la cuve. Pour les modèles >500, tuyau de vidange déjà monté.

JOINTS - PLATEAU DE BUSE

Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.

GARANTIE

5 ans, selon les conditions générales de vente.



BOLLY® 2 BC WB

Modèle	HABILLAGE NON DÉMONTABLE CODE	SURFACE ÉCHANGEUR		CLASSE ÉNERGETIQUE ErP
		Supérieur	Inférieur	
		[m2]		
200	3135162322202	0,4	1,3	B
300	3135162325103	0,7	1,4	B
400	3135162322204	1,3	1,9	C
500	3135162322205	1	2,6	C



Outil pour l'élaboration de l'étiquette ErP Ecodesign



BOLLY® 2 BC WC

Modèle	JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE CODE	SURFACE ÉCHANGEUR		CLASSE ÉNERGETIQUE ErP
		Supérieur	Inférieur	
		[m2]		
800	3138162322208	1,3	2,9	C
1000	3138162322209	1,9	3,5	C

ACCESSOIRES

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Mod.		Volume intéressé par l'intégration électrique [lt]	MONOPHASÉ			TRIPHASE			
			1,5 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	9 kW
			52400000000051	52400000000052	52400000000053	52400000000047	52400000000048	52400000000049	52400000000050
			Temps de chauffe avec résistances électriques de 10°C à 45 °C [min]			Temps de chauffe avec résistances électriques de 10°C à 45 °C [min]			
			88	60	44	//	//	//	//
			188	141	94	//	//	//	//
			307	230	154	//	//	//	//
			560	420	280	//	//	//	//
			686	514	343	257	206	171	114

Accessoires sur demande

Unité de commande Easy
Control montée sur le ballon



CODE	POUR MODÈLE
5005000310002	wc
5005000310003	wb

Plateau de buse pour résistance électrique

CODE	€
Voir Accessoires	



Anode électronique

CODE	Modèle
52000000000008	200-300
52000000000009	500
52000000000011	800 ÷ 1000



Uniquement
pour
Polywarm®



BOLLY® 2 BC


BALLONS POLYWARM® AVEC 2 ÉCHANGEURS FIXES
ET PIQUAGES ALIGNÉS À L'ARRIÈRE DE LA CUVE

Modèle	ACCUMULATION		ÉCHANGEUR	
	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
200 ÷ 800	10 bar	90 °C	12 bar	110 °C
1000	8 bar	90 °C	12 bar	110 °C




CORDIVARI® Lab



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, déclare que les procédures de test ainsi que le laboratoire de Cordivari, sont qualifiés pour l'exécution en conformité à la norme EN 15332 indiquée par la directive ErP. Eco-Design



BALLONS ECS
GAMME BOLLY®
GAMME BOLLYTERM®

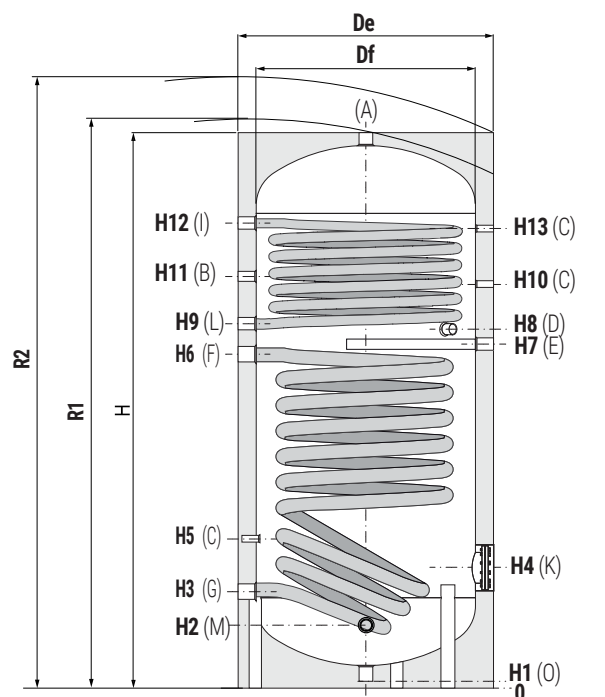

- A** Sortie ECS 1"1/4 F
- B** Bouclage
- C** Connexion pour instrumentation 1/2" F
- D** Connexion pour thermoplongeur électrique 1"1/2 F
- E** Connexion pour anode de magnésium 1"1/4 F
- F** Entrée échangeur inférieur 1"1/4 F
- G** Sortie échangeur inférieur 1"1/4 F
- I** Entrée échangeur supérieur 1"1/4 F
- L** Sortie échangeur supérieur 1"1/4 F
- K** Buse d'inspection Øi120 / Øe180
- M** Entrée eau froide sanitaire
- N** Connexion pour instrumentation 1/2" F
- O** Vidange 1" 1/4 F (1" 1/2 F pour modèle 1000)

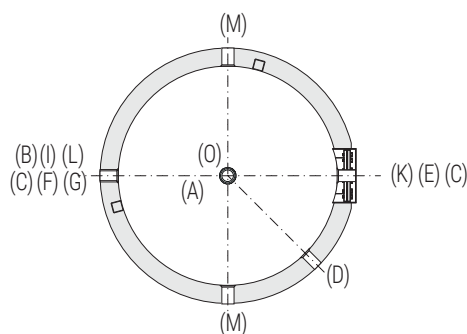

BOLLY® 2 BC WSB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Mod.	Capacité [lt]	Poids [kg]	DE	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	K	A-M	B	D	F-G-I-L
[mm]																							
200	189	59	550	1430	1530	65	209	269	319	474	859	874	929	968	1024	1084	1199	1189	Øi120/Øe180	1"1/4	3/4"	1"1/2	1"1/4
300	291	73	650	1480	1620	65	240	307	375	495	856	885	945	975	1070	1095	1215	1215	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4
400	422	104	700	1760	1890	65	250	315	390	530	935	960	1015	1044	1190	1274	1485	1480	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4
500	498	124	750	1780	1930	65	260	330	405	495	1080	1105	1160	1200	1295	1345	1490	1470	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4

BOLLY® 2 BC WSC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Mod.	Capacité [lt]	Poids [kg]	De	Df	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	K	A-M	B	D	F-G-I-L
[mm]																									
800	788	202	970	750	2160	2230	2370	69	338	428	483	618	1304	1323	1398	1443	1588	1632	1808	1788	Øi170/Øe240	1"1/2	1"	2"	1"1/4
1000	1037	239	1070	850	2195	2290	2440	57	354	429	167	285	880	1000	1225	1870	2055	2215	2480	2595	Øi170/Øe240	1"1/2	1"	2"	1"1/4

